車輌用消毒マット
すいとるタイヤ消毒マット

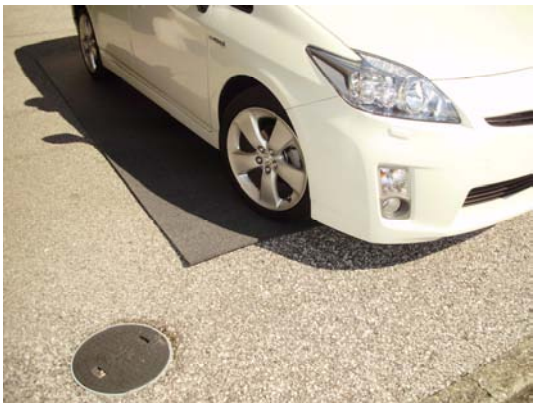

口蹄疫・鳥インフルエンザなどの家畜伝染病の蔓延防止など、車輌のタイヤトレッド面の消毒に使用できるマットです。
自重の約3.8倍の保水能力があり、原材料のPP・PE合成繊維は耐擦過性能・耐圧縮性能に優れ、長期間原型を維持しますのでタイヤのトレッド面消毒に最適です。
幅1.2m×長さ4m　2枚で1セットとし、軽自動車から大型トラックまで対応可能です。
使用後の廃棄につきましても800℃以上で焼却した場合にダイオキシン等が殆ど発生しないため環境負荷の優しい製品となっております。

型式：STM－1
定価：￥98,000-（税別）
幅1.2m×長さ4m×厚さ13mm　2枚/セット　乾燥重量 14.8kg/枚
原材料：PP+PE合成繊維
オプション：「消毒薬液漏れ防止加工セット」　※別途御見積
　　消毒薬の飛散・流出を極力抑える加工を施せます。

企画・発売元　**株式会社環境機器**
高知県高知市薊野中町33番57-3号
TEL 088-846-3600
FAX 088-846-3602
kankyo@kankyokiki.co.jp

タイヤ消毒マット　オプション・漏液防止システム

進入口ゴムマット　W1700×600×H2mm　定価¥16,000-（税抜）【2枚組】

下敷用ゴムシート　W1500×D4400×H1mm　定価¥52,000-（税抜）【2枚組】

消毒ポイント誘導案内板　定価¥21,000-（税抜）
W275×H1400mm　（文字は御指定可）

株式会社環境機器

すぃとるタイヤ消毒マット　STM-1　設置説明書

この度は弊社製品をお買い上げ頂きまして誠に有難う御座いました。本製品の性能を引き出すために本取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いいただきますようお願い申し上げます。

＜設置例①＞
漏液防止措置が不要な場合

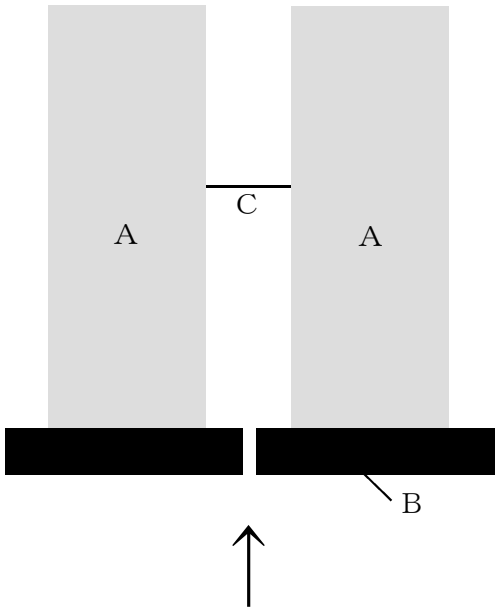

Ａ：すぃとるタイヤ消毒マット　STM-1
Ｂ：進入口ゴムマット
Ｃ：間隔を50cm空けて設置

＜設置例②＞
漏液防止措置が必要な場合

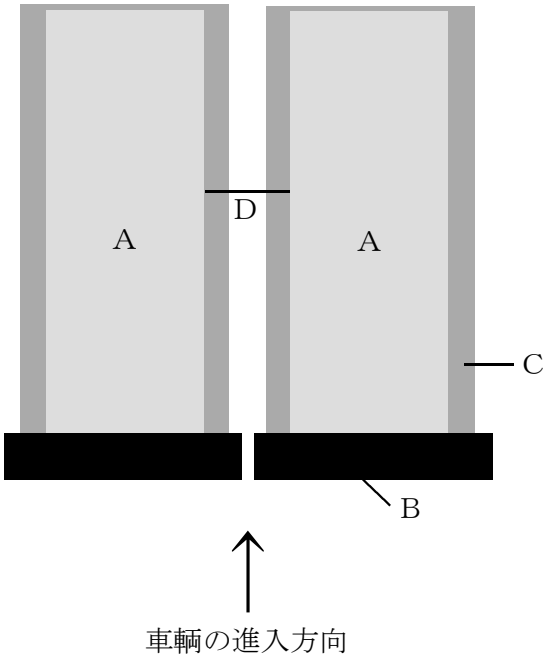

Ａ：すぃとるタイヤ消毒マット　STM-1
Ｂ：進入口ゴムマット
Ｃ：下敷き用ゴムシート
Ｄ：間隔を50cm空けて設置（A-Aの間隔）

※御使用方法および注意点※

- 消毒マット本体に散布する消毒液量は40L／枚程度を目安にしてください
- 消毒液が少なくなりましたら補充をしてください
- 出来るだけ平坦な場所に設置してください
- 冬場の凍結にはご注意ください
- 進入スピードは10km/hに設定してください

株式会社環境機器
高知県高知市薊野中町33番57-3号
TEL 088-846-3600　FAX 088-846-3602